


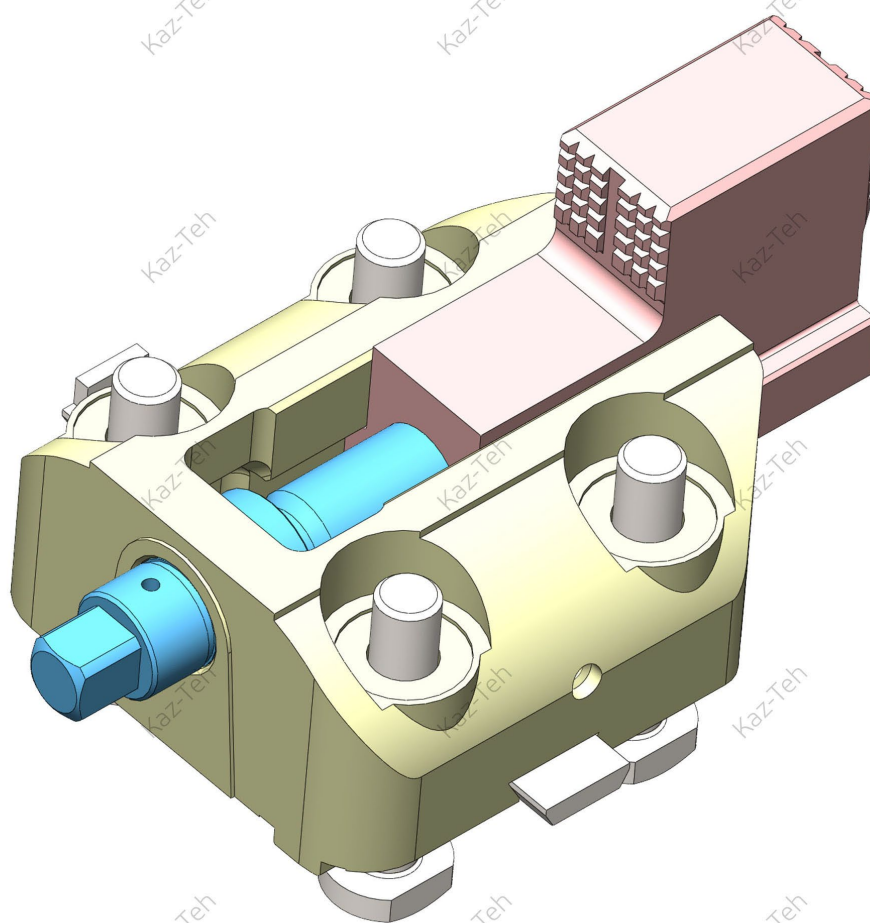
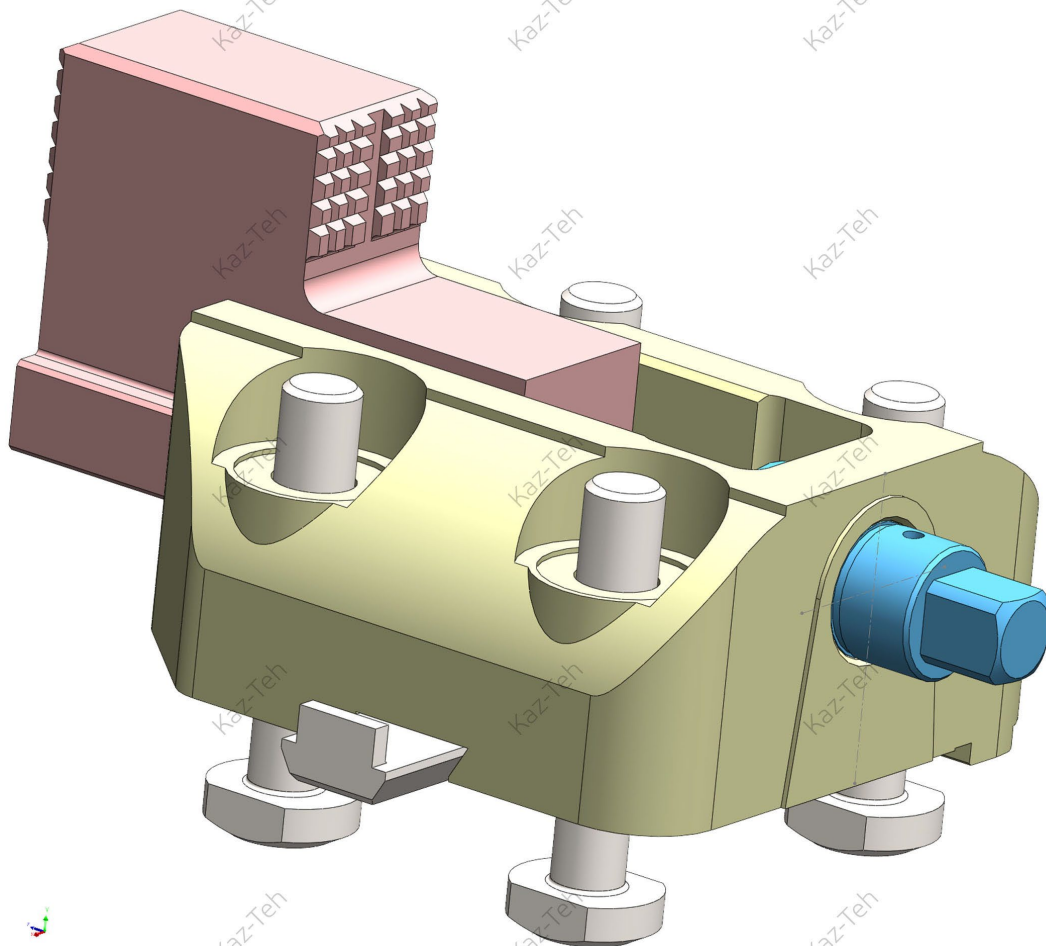




Таблица модификаций оригинальных зажимных кулачков с усилителем зажима в сборе для линейки тяжелой токарной группы станков КЗТС		
Токарно-винторезный, лоботокарный, вальцетокарный кулачок зажима 1660, 1670, 1680, 1682А, 1А680, 1А681, 1А682В, 1А685, 1А660, 1А665, 1А670, 1А675, 1М660, 1М665, 1М670, 1М675, 1К660, 1К665, 1К670, 1К675, 1Д665, 1Б660, 1683Т, 1693, 1А691, 1А692, 1А693, 1Б692, 1М692, 1М693, 1824, 1825, 1826, 1827, 1В825, 1А824, 1А825, 1А826, 1А827, 1А828, 1К824, 1К825, 1К826, 1К827, 1К828		
Кулачок зажимной с червячным усилителем зажима (редуктором)		
Наименование	Ед. измерения	Значение
Габарит корпуса	мм	360x250x150
Вертикальное расстояние между 4-я крепежными болтами	мм	170
Горизонтальное расстояние между 4-я крепежными болтами	мм	110
Максимально допустимое усилие зажима кулачка	кг (кН)	15000 (150)
Крутящий момент на квадрате червяка при максимальном усилии зажима	кгс/м (Нм)	20 (200)
Масса	кг	74
Кулачок зажимной с червячным усилителем зажима (редуктором)		
Наименование	Ед. измерения	Значение
Габарит корпуса	мм	560x300x145
Вертикальное расстояние между 6-ю крепежными болтами	мм	210
Горизонтальное расстояние между 6-ю крепежными болтами	мм	130
Максимально допустимое усилие зажима кулачка	кг (кН)	20000 (200)
Крутящий момент на квадрате червяка при максимальном усилии зажима	кгс/м (Нм)	35 (350)
Масса	кг	182
Кулачок зажимной с червячным усилителем зажима (редуктором)		
Наименование	Ед. измерения	Значение
Габарит корпуса	мм	445x268/300x265
Внутренний шпоночный паз корпуса под установку зажимного кулачка	мм	50
Максимально допустимое усилие зажима кулачка	кг (кН)	20000 (200)
Крутящий момент на квадрате червяка при максимальном усилии зажима	кгс/м (Нм)	35 (350)
Масса	кг	280
Кулачок зажимной с червячным усилителем зажима (редуктором)		
Наименование	Ед. измерения	Значение
Габарит корпуса	мм	375x228/250x240
Внутренний шпоночный паз корпуса под установку зажимного кулачка	мм	40
Максимально допустимое усилие зажима кулачка	кг (кН)	15000 (150)
Крутящий момент на квадрате червяка при максимальном усилии зажима	кгс/м (Нм)	20 (200)
Масса	кг	144



Таблица модификаций оригинальных зажимных кулачков без усилителя зажима в сборе для линейки тяжелой токарной группы станков КЗТС		
Токарно-винторезный, лоботокарный, вальцетокарный кулачок зажима 1660, 1670, 1680, 1682А, 1А680, 1А681, 1А682В, 1А685, 1А660, 1А665, 1А670, 1А675, 1М660, 1М665, 1М670, 1М675, 1К660, 1К665, 1К670, 1К675, 1Д665, 1Б660, 1683Т, 1693, 1А691, 1А692, 1А693, 1Б692, 1М692, 1М693, 1824, 1825, 1826, 1827, 1В825, 1А824, 1А825, 1А826, 1А827, 1А828, 1К824, 1К825, 1К826, 1К827, 1К828		
Кулачок зажимной без червячного усилителя зажима		
Наименование	Ед. измерения	Значение
Габарит корпуса	мм	277х245х120
Вертикальное расстояние между 6-ю крепежными болтами	мм	170
Горизонтальное расстояние между 6-ю крепежными болтами	мм	140
Максимально допустимое усилие зажима кулачка	кг (кН)	15000 (150)
Масса	кг	58
Кулачок зажимной без червячного усилителя зажима		
Наименование	Ед. измерения	Значение
Габарит корпуса	мм	477х310х140
Вертикальное расстояние между 6-ю крепежными болтами	мм	210
Горизонтальное расстояние между 6-ю крепежными болтами	мм	150
Максимально допустимое усилие зажима кулачка	кг (кН)	25000 (250)
Масса	кг	144
Кулачок зажимной без червячного усилителя зажима		
Наименование	Ед. измерения	Значение
Габарит корпуса	мм	514х370х160
Вертикальное расстояние между 6-ю крепежными болтами	мм	250
Горизонтальное расстояние между 6-ю крепежными болтами	мм	170
Максимально допустимое усилие зажима кулачка	кг (кН)	32500 (325)
Масса	кг	215
Кулачок зажимной без червячного усилителя зажима		
Наименование	Ед. измерения	Значение
Габарит корпуса	мм	544х420х175
Вертикальное расстояние между 6-ю крепежными болтами	мм	300
Горизонтальное расстояние между 6-ю крепежными болтами	мм	195
Максимально допустимое усилие зажима кулачка	кг (кН)	40000 (400)
Масса	кг	280

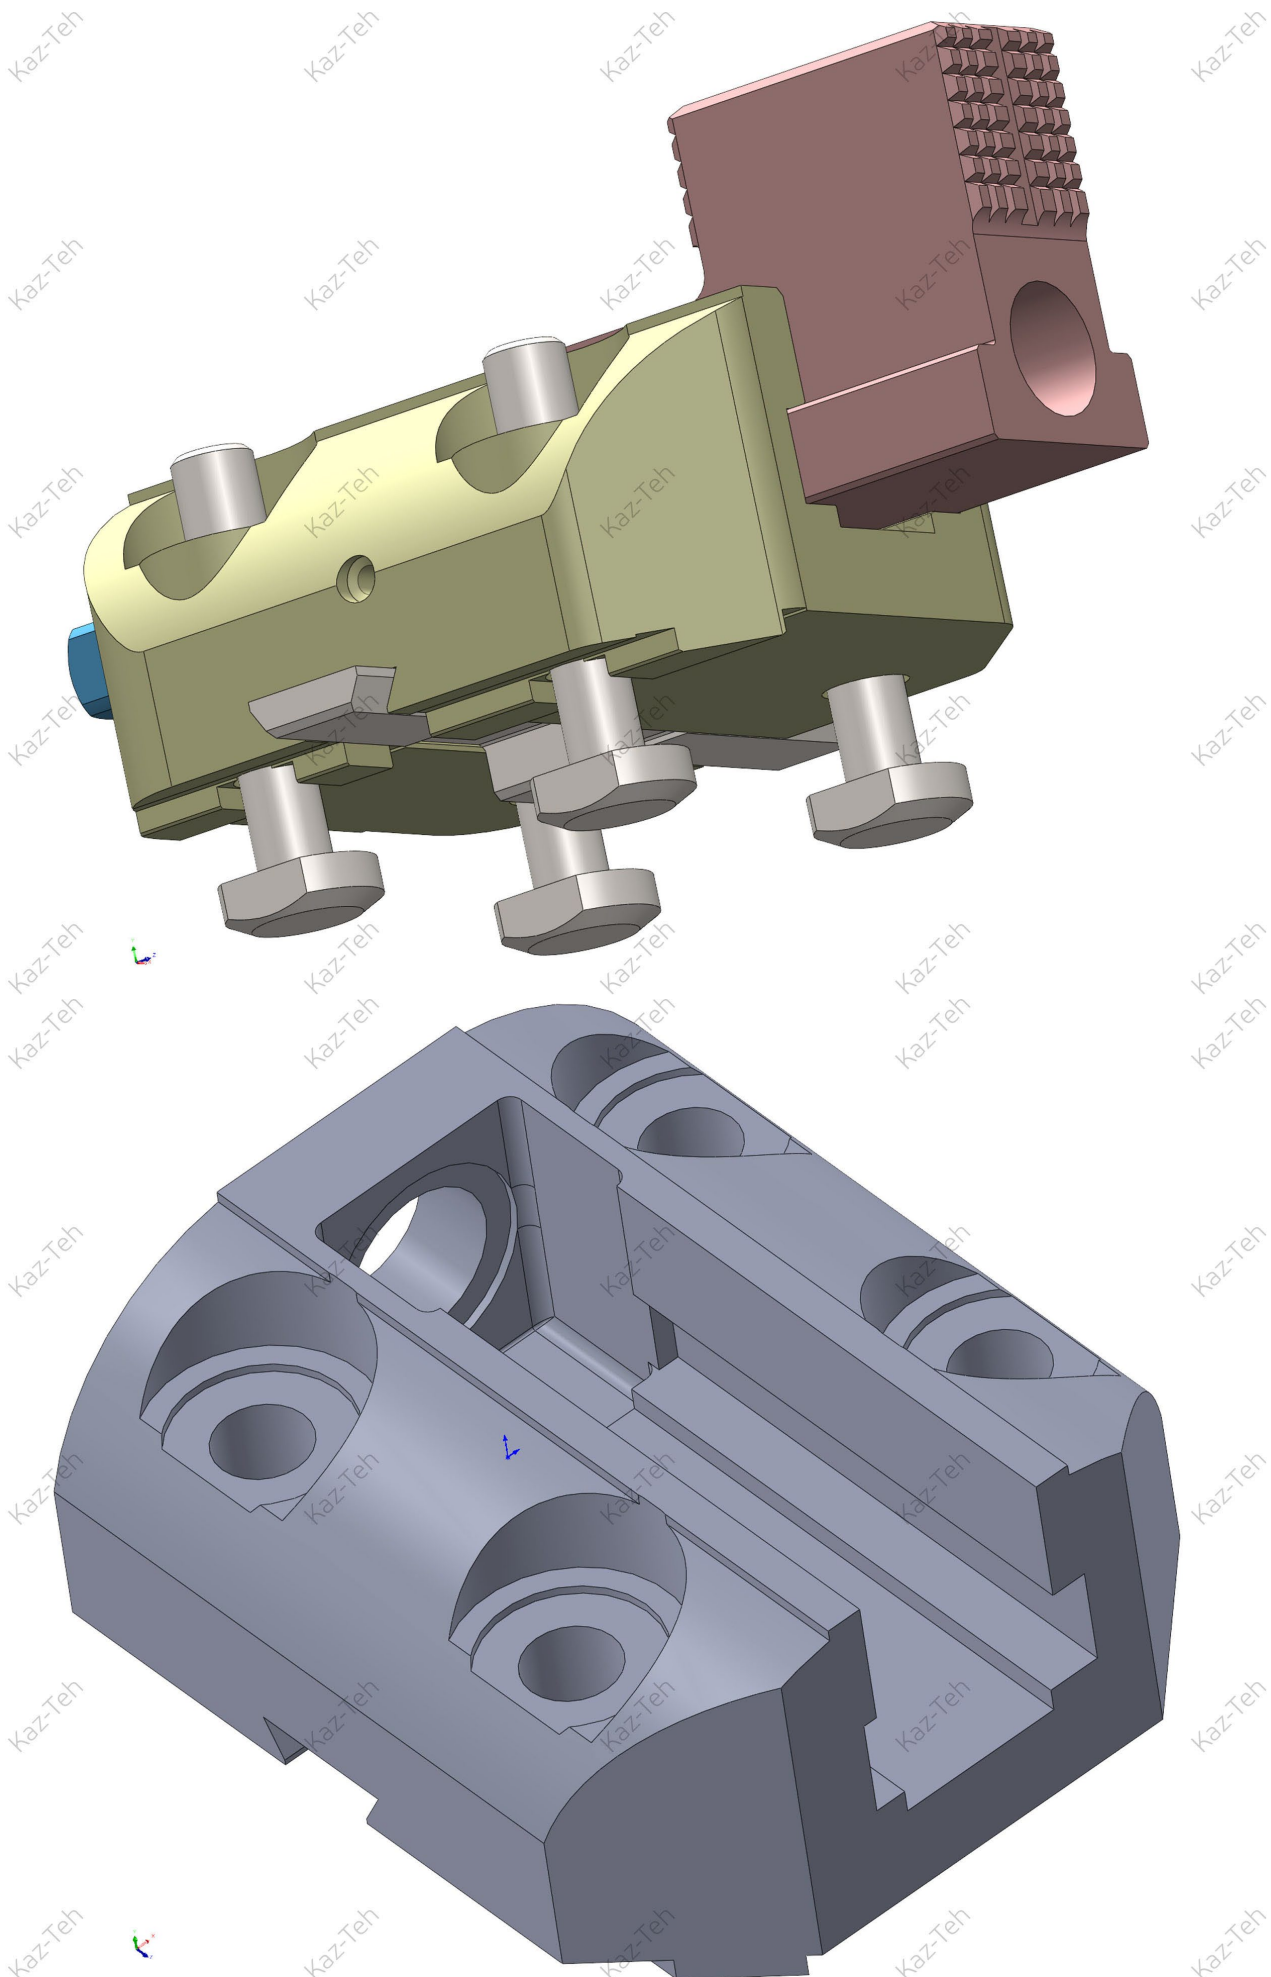

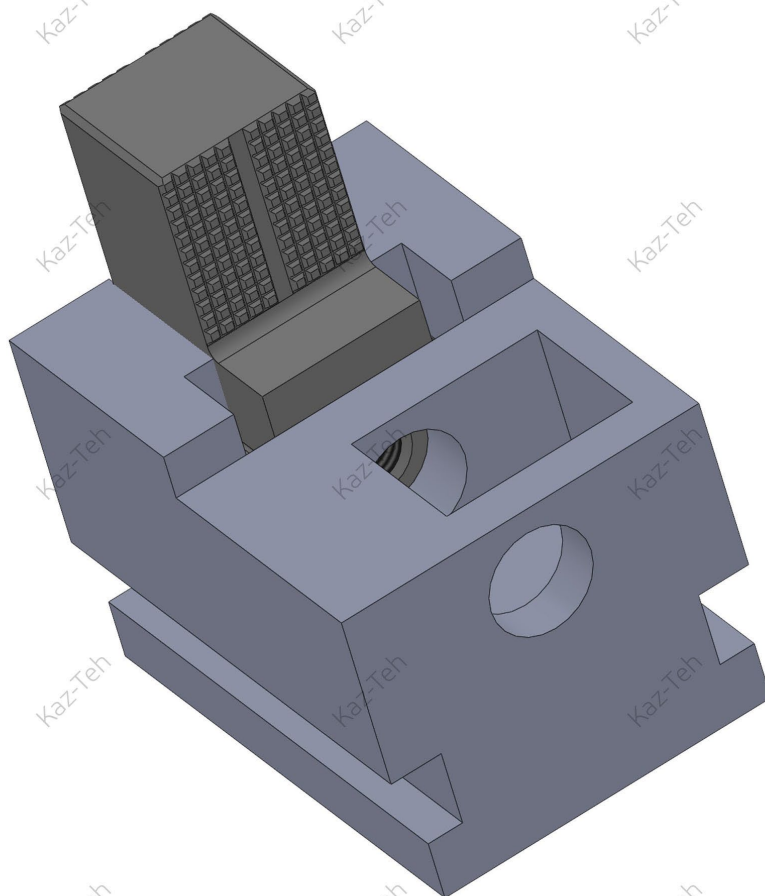

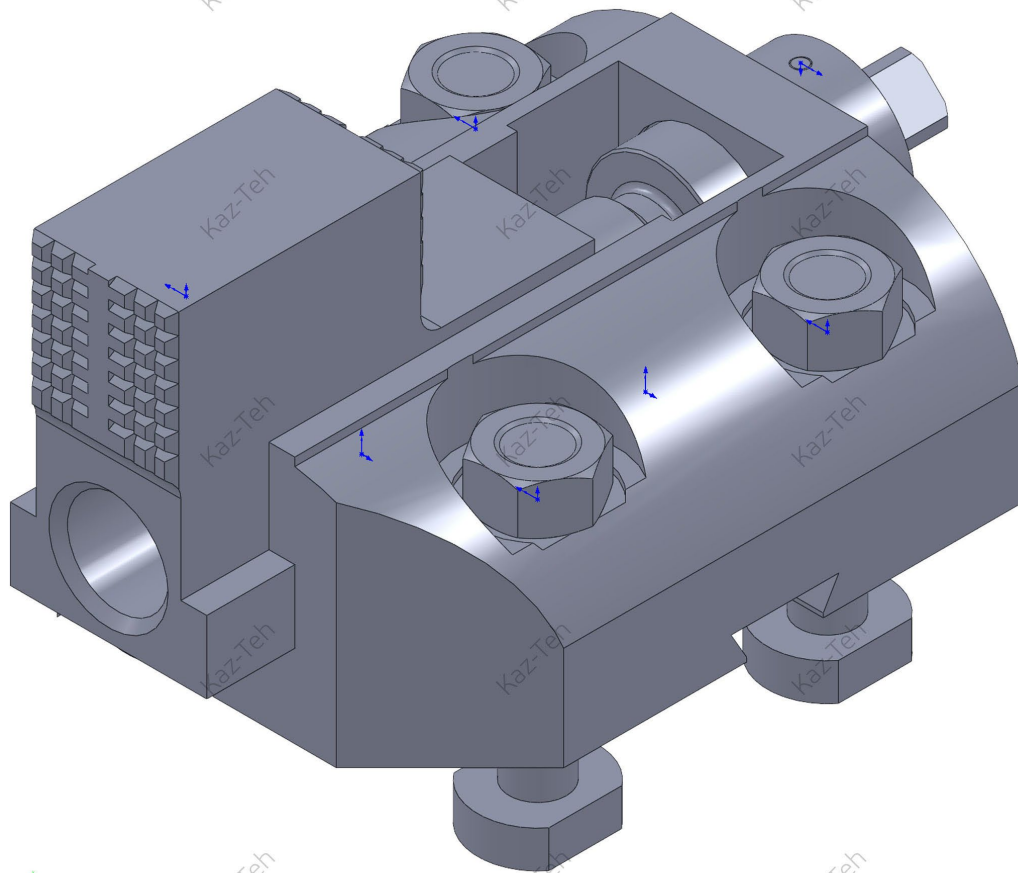

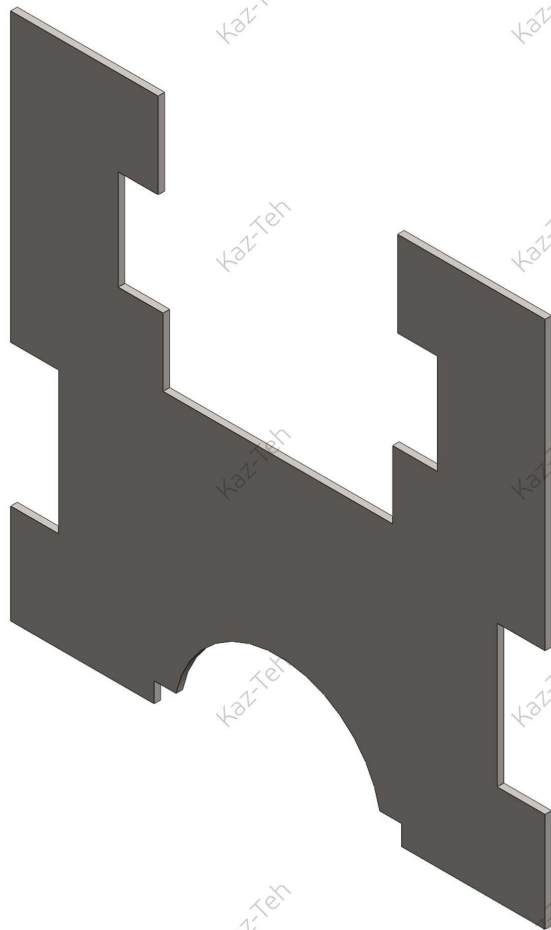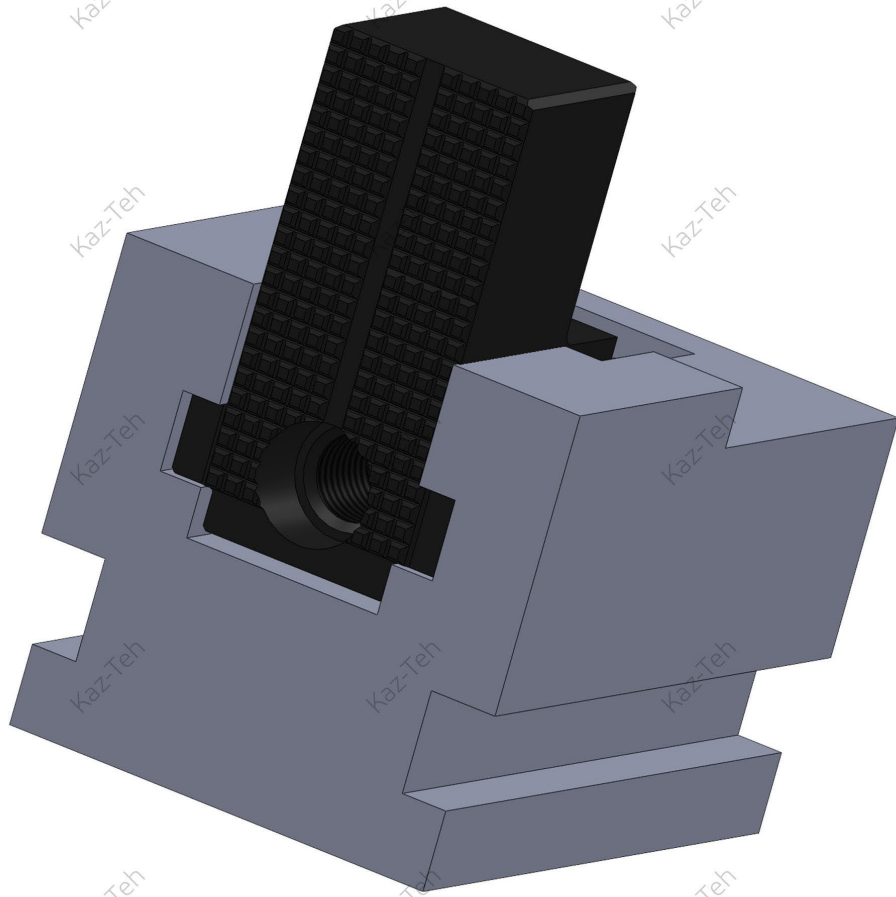

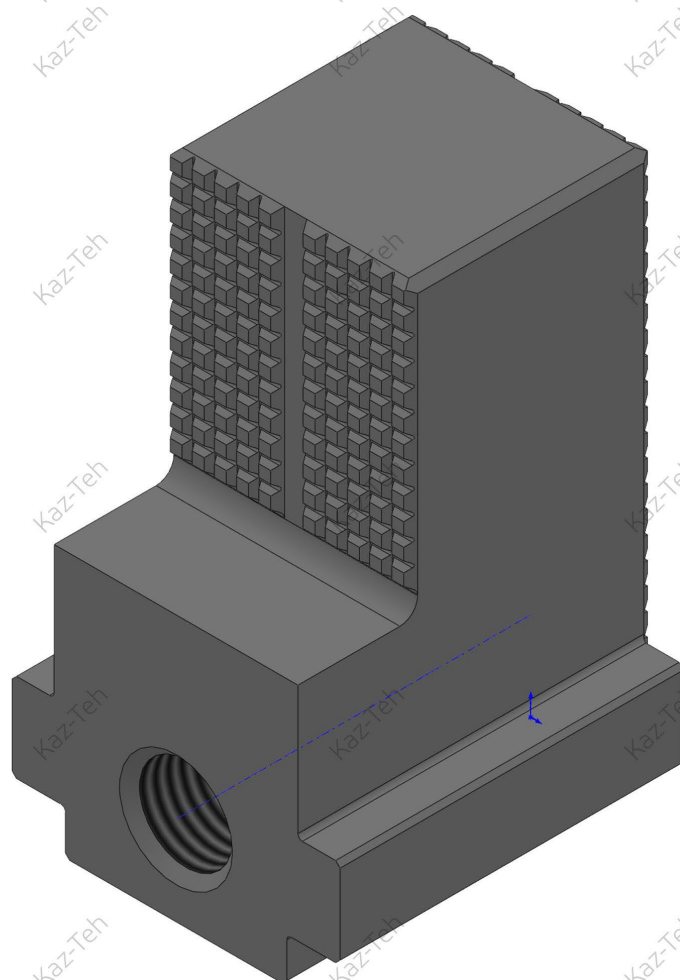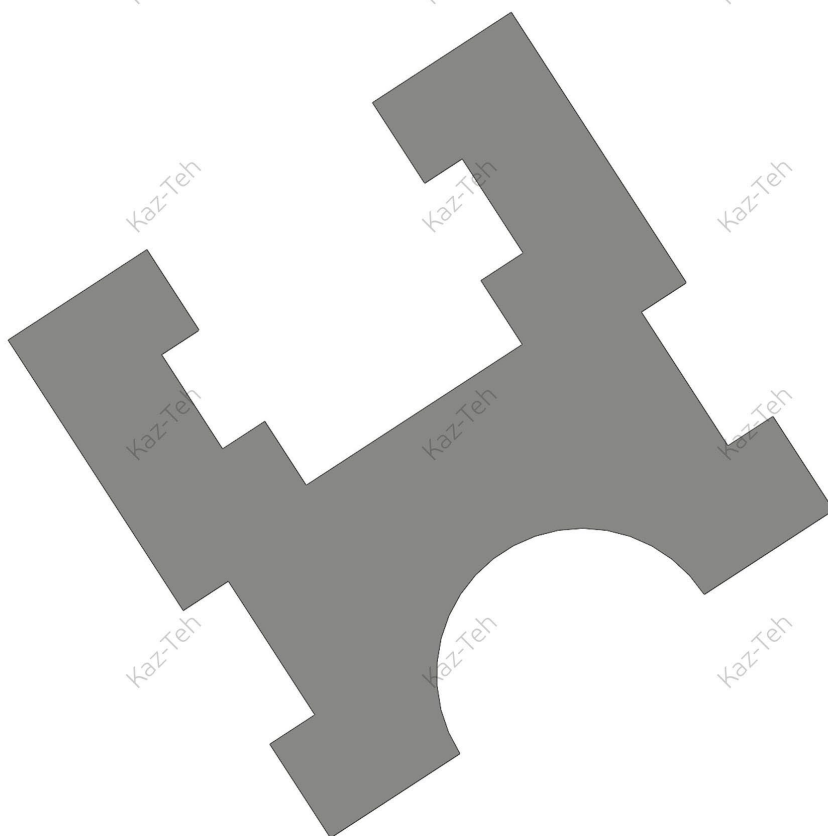

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

Kaz-Teh

